

Sécheurs à réfrigération – EDD 36 - 340



Sécheurs à réfrigération – gamme de base



AVAILABLE OPTIONS

- Non-standard voltages: DD 280-340 are available with V 230V/1/60.
- DD 36-216 are available with V 115V/1/60.
- All models are available with NPT connections.



OPTIONS DISPONIBLES

- EDD 280-340 disponibles pour alimentation 230V/1/60.
- EDD 36-216 disponibles pour alimentation 115V/1/60.
- Tous les modèles sont disponibles avec raccords NPT.

New range of dryers with a renewed design and innovative technology solutions to optimize performance and to obtain a simplified and more efficient management. The electronic controller and the user friendly interface has been simplified maintaining the essential functions of operation and regulation, including the unique "fan control". Simplicity, reliability and extraordinary value for money are the strength points of this new family of units.

Nouvelle gamme de sécheurs incorporant des solutions innovatives tendant à optimiser les prestations avec une gestion simple et efficace. L'électronique a été simplifiée en conservant cependant les fonctions principales de gestion et de régulation dont l'exclusive fonction "contrôle ventilateur". Simplicité, fiabilité et un excellent rapport qualité/prix sont les points forts de cette nouvelle gamme de sécheurs.

Model Modèle	Code Code	Flow-rate Capacité			Max pressure Pression max	Connections Raccords	Installed power Puissance installée	Dimensions Dimensions						Weight Poids
		l/min	m³/h	CFM				Bar	BSP	kW	A	B	C	
EDD 36	08F.0036BG0.00B0	600	36	21	16	3/8"	0,12	305	360	404	50,8	313	40	18
EDD 54	08F.0054BG0.00B0	900	54	32	16	1/2"	0,18	325	430	445	100	58	80	24
EDD 72	08F.0072BG0.00B0	1.200	72	42	16	1/2"	0,20	325	430	445	100	58	80	24
EDD 108	08F.0108BG0.00B0	1.800	108	64	16	1/2"	0,20	325	430	445	100	58	80	24
EDD 144	08F.0144BG0.00B0	2.400	144	85	16	3/4"	0,41	395	486	565	100	62	74	31
EDD 180	08F.0180BG0.00B0	3.000	180	106	16	3/4"	0,47	395	486	565	100	62	74	36
EDD 216	08F.0216BG0.00B0	3.600	216	127	16	3/4"	0,61	395	486	565	100	62	74	40
EDD 280	08F.0280BG0.00B0	4666	280	165	16	1"	0,60	485	595	614	125	534	70	59
EDD 340	08F.0340BG0.00B0	5666	340	200	16	1"	0,60	485	595	614	125	534	70	60

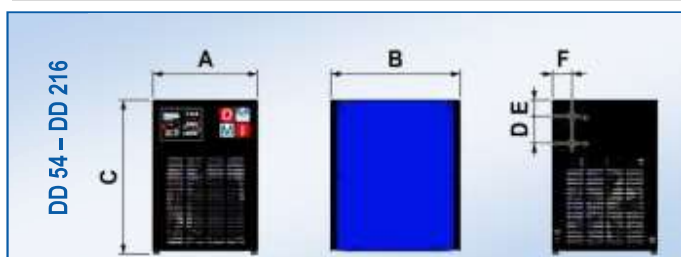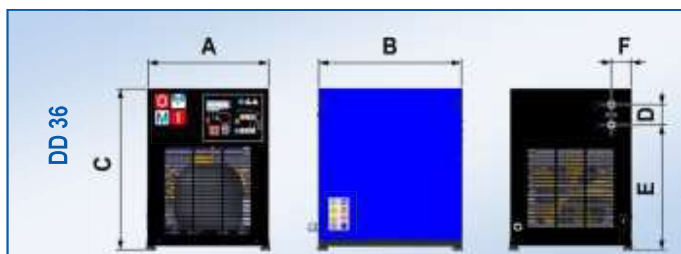

STANDARD REFERENCE CONDITIONS

- Ambient temperature: 25 °C (45° max)
- Working pressure: 7 bar
- Inlet air temperature: 35 °C (55° max)
- Dew point: CLASS 5 (see appendix A)

CONDITIONS STANDARD:

- Température ambiante: 25 °C (45° max)
- Pression nde service: 7 bar
- Température d'entrée d'air: 35 °C (55° max)
- Point de rosée: CLASSE 5

STANDARD VOLTAGE:

EDD 36 – EDD 216: 230V/1ph/50-60Hz
EDD 280 – EDD 340: 230V/1ph/50Hz

ALIMENTATION ELECTRIQUE STANDARD:

EDD 36 – EDD 216: 230V/1ph/50-60Hz
EDD 280 – E DD 340: 230V/1ph/50Hz

