

PRODUCT INFO



SINGLE-BAG QL3.1

Sacoche individuelle aux lignes minimalistes




Fermeture zippée
Tizip circulaire

Mousqueton de fixation de la
sangle d'épaule

Éléments réfléchissants des
deux côtés en «matériau
réfléchissant 3M Scotchlite»

Sangle d'épaule,
réglable

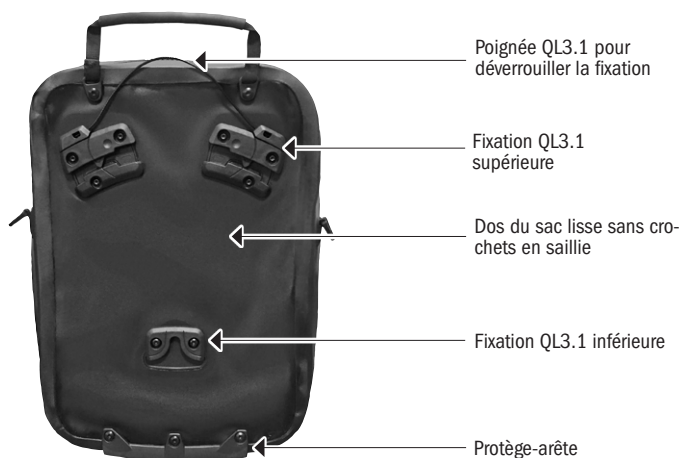


Poignée QL3.1 pour
déverrouiller la fixation

Fixation QL3.1
supérieure

Dos du sac lisse sans
crochets en saillie

Fixation QL3.1 inférieure

Protège-arête

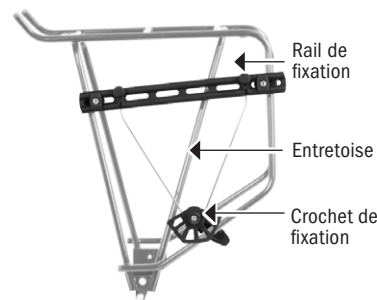

Rail de
fixation

Entretoise

Crochet de
fixation

Éléments de fixation QL3/
QL3.1 (inclus)

hauteur/cm	largeur/cm	profondeur/cm	volume/L	poids/g	charge utile maximale/kg
42	31	13	12	930	9

SPECIFICATIONS:

- + Sacoche individuelle aux lignes minimalistes avec éléments de montage QL3.1
- + Sacoche individuelle aux lignes épurées avec fermeture zippée Tizip étanche à l'eau
- + Sacoche en toile de polyester robuste
- + Montage en standard possible sur porte-bagages jusqu'à 10 mm
- + Possibilité d'accrocher et de décrocher la sacoche d'une seule main
- + Des éléments de fixation plats garantissent une surface lisse au dos du sac
- + Poche intérieure avec rangement intérieur
- + Idéale pour des documents A4
- + Sangle d'épaule amovible
- + Élément réfléchissant gris foncé des deux côtés

Etendue de la livraison: Sacoche individuelle avec système QL3.1

Accessoires vendus séparément: porte-bagages Rack Three, colliers de fixation QL3.1 pour porte-bagages d'un diamètre de 12 à 14 mm

Attention: Détacher la sangle d'épaule avant de rouler, ou la ranger dans la sacoche

Attention: La charge utile maximale par sac ou par côté de porte-bagages est de 9 kilos. Indépendant de cela, il est impératif de respecter la charge maximale autorisée du porte-bagages. Cette indication est normalement mentionnée sur le porte-bagages. La charge utile autorisée peut varier d'un porte-bagages à l'autre. Ne pas dépasser la limite maximale. Il est conseillé de déterminer sur une balance le poids des sacoches remplies avant de partir et de réduire l'équipement en conséquence le cas échéant. Ceci s'applique aussi bien aux porte-bagages de roue arrière que de roue avant ou de lowrider, fixés sur la fourche de la roue avant du vélo. Il est à noter que le chargement de sacoches peut modifier considérablement la conduite du vélo.

Remarque: Pour garantir le degré de protection IP67 (6 = étanche à la poussière, 7 = protégé contre la pénétration de l'eau en immersion temporaire ; bord inférieur du produit à une profondeur de 1 m pour une durée de 30 minutes), la fermeture doit être entièrement fermée.

